

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről az

AQUIS Informatika Zrt.

1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.

cégjegyzék száma: 01-10-043309
adószám: 12219827-2-41
statisztikai számjel: 12219827-6290-114-01
számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10201006-50226034-00000000
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2011/121 számában (2011.10.17.) 26174/2011. K. É. (TED: 2011/S 198-322510) számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/A. § alapján a Kbt. IV. Fejezete szerinti keretmegállapodásos eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését kihirdette. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján (2012. február 13. eredményhirdetés) kerül megkötésre jelen keretmegállapodás.

1. A szerződés tárgya

Szállító és Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként keretmegállapodást köt számítástechnikai eszközök szállítására az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározottak szerint.

3. rész: Notebook

4. rész: Monitor

6. rész: Hálózati eszközök

7. rész: Szkenner

A részenként rendelhető terméklista és ártáblázat a jelen keretmegállapodás mellékletét képezi. (2. sz. melléklete)

2. A keretmegállapodás időbeli hatálya, a teljesítés helye

A keretmegállapodás időtartama jelen szerződés megkötésétől számított 24 hónap.

A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötendő egyedi szerződések teljesítési határideje nem haladhatja meg a keretmegállapodás 24 hónapos időtartamát.

A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest Asztalos Sándor utca 4.

3. A teljesítés feltételei

A jelen keretmegállapodással a Megrendelő megrendeli, Szállító biztosítja a számítástechnikai eszközöknek a keretmegállapodás teljes időtartama alatti folyamatos szállítását.

3.1. Rendelkezők a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan

3.1.1. Általános rendelkezések:

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a beszerzési céljainak megfelelő módon választja ki a konkrét eszközöket.

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Megrendelő a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont alapján bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást alkalmazza.

Az eljárás második részében az adott közbeszerzések megvalósításakor Egyszerűsített Szerződés (mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza) kerül aláírásra. A Megrendelő fenntartja magának a jogot az eljárás második részében ettől eltérő szerződésminta alkalmazására. Az eljárás második részében kötött szerződések mellékletét képezi a Felhatalmazólevél, mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

A számítástechnikai eszközök részletes felsorolását, valamint az ellenértéket a jelen keretmegállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

3.2.2. A Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések megvalósítására ajánlattételi felhívást (és dokumentációt) bocsát a keretmegállapodást aláíró Szállító rendelkezésére.

Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az adott közbeszerzések megvalósítására megküldendő ajánlattételi felhívásokban a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja** szerint fogja az ajánlatokat bírálni.

A Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részében az egyes közbeszerzések során a legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést annak megvalósítására.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ne bocsásson rendelkezésre ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

3.2.2. Szállító kötelezettségei:

A Szállító a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint a későbbiekben megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően készíti el ajánlatát.

A Szállító csak a jelen keretmegállapodásban foglaltakkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

A Szállító kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesít, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem kötnek szerződést, vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a Szállító feltételezte. Szállító megajánlásait ezen feltétel ismeretében tette meg.

3.2.3. Deviza árfolyamváltozás követése:

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek, kivéve a 2. sz. mellékletben a termékhez feltüntetett devizanem – az MNB EUR/HUF vagy MNB USD/HUF devizapár – árfolyamváltozásának esetében.

Szerződő felek a keretmegállapodás 2. számú mellékletében szereplő, HUF-ban megadott árakhoz tartozó, a megajánlott termék referenciadevizájának minősülő deviza bázisárfolyamát a következők szerint (2011. szeptember 1 - 30 közötti MNB devizaárfolyamok átlaga) határozzák meg: 1 EUR: 285-Ft., 1 USD: 207-Ft.

Amennyiben a referenciadeviza MNB által hivatalosan közzétett árfolyamának naptári félévre számított átlaga a jelen pont szerinti bázisárfolyamhoz viszonyítva bármely irányba 10 %-ot elérő mértékben eltér, a keretmegállapodásos árak ezen eltérésnek megfelelően módosításra kerülnek.

A bázisárfolyam vizsgálatára termékváltás időpontjában kerülhet sor.

A továbbiakban az ármódosítás alapjául szolgáló új devizaárfolyam minősül bázisárfolyamnak.

A 2. rész lebonyolítására, alkalmazására vonatkozó előírásokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) tartalmazza.

4. Ellenszolgáltatás

A keretmegállapodásos eljárás 2. részére a rendelkezésre álló keretösszeg: 70 000 000 Ft. + Áfa + 30 %, azaz mindösszesen hetvenmillió Forint + Áfa + harminc százalék.

Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött egyedi szerződésekben meghatározott szerződéses áron vállalja a jelen keretmegállapodás tárgyát képező számítástechnikai eszközök szállítását. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás esetén az egyedi szerződésben meghatározott vállalási árak azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek a 2. sz. mellékletben meghatározottaknál, tekintettel a Kbt. 136/C. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Az ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb); 3, azaz három év helyszíni jótállást, valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

A 2. sz. mellékletben foglalt árak HUF-ban kerültek feltüntetésre. Ezen árak a keretmegállapodás hatályba lépését követően nem emelkedhetnek.

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305. §-ában meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

4.1. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje

4.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

4.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

4.3. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi.

4.4. A teljesítésekről Vállalkozó Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban.

4.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

4.6. Megrendelő a Felhatalmazólevél aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, szerződészerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszédési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó követelését – a felhatalmazó levél tartalma szerint – a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

5. Teljesítés

Szállító – az egyedi szerződések, megrendelések teljesítése körében – köteles a Megrendelő által megjelölt helyen és időben a termékeket átadni/rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy a szállítás a megrendeléstől számítva legfeljebb 30 naptári napot vehet igénybe. Felek ettől a határidőtől – Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásával – eltérhetnek, amennyiben a teljesítés jellege ezt indokolja.

A szállítási határidő módosítására, pontosítására az eljárás 2. részében történő egyedi megrendelések és szerződéskötésekkor van lehetőség.

Szállító köteles Megrendelő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési (használati) útmutatót, a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást Megrendelő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.

Szállítónak a keretmegállapodás időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja a Szállító szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.

6. Termékváltás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt a Megrendelő lehetőséget biztosít termékváltásra az alábbi feltételek szerint:

A termékváltási lehetőség célja a teljesítőképesség biztosítása a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozóan. Ennek megfelelően Szerződő Felek megállapodnak, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt, azon termékek esetén, ahol a piaci trendnek megfelelően rövid időn belül műszaki/technológiai változások mehetnek végbe, ott Megrendelő – az ellátás biztonsága, illetve a teljesítőképesség biztosítása érdekében – lehetőséget biztosít termékváltásra. Termékváltásra a keretmegállapodásban szereplő termék kategóriáknak megfelelően, kizárólag a Megrendelő írásos engedélyével kerülhet sor.

Termékváltás esetén egy, a keretmegállapodásban szereplő termék paramétereit legalább teljesítő, minimum ugyanolyan teljesítményű újabb fejlesztésű berendezéssel/termékkel (kiváltó termék) kerül lecserélésre.

A keretmegállapodás teljes időszaka alatt a kiváltó termék ára nem lehet magasabb a keretmegállapodás hatálya lépésekor a keretmegállapodás alapján szállítható, kiváltott termék áránál.

A termékváltásban csak az eredeti ajánlatban már bemutatott gyártók termékei szerepelhetnek; tehát az ajánlatban nem szereplő gyártók termékei a teljesítési időszakban sem kerülhetnek a szállítható termékek körébe.

Termékváltásra félévente kerülhet sor, jóváhagyás után a termékek a következő hónap első napjától érhetők el.

Indokolt esetben, amennyiben a gyártói termékváltások szükségessé teszik, a gyártó által kiadott igazolással kezdeményezhető egyedi időpontokban is termékváltás.

A már kivont terméket későbbi időpontban újra nem lehet a szállítható termékek körébe visszaemlíteni.

A termékváltást követően csak a kiváltó terméket lehet megajánlani és megrendelni. A kiváltott terméket a termékváltást követően megrendelni nem lehet.

A keretmegállapodás megkötését követően – termékváltás keretében – termékek úgy kerülhet(nek) a keretmegállapodás hatálya alá, ha Szállító a keretmegállapodásban meghatározott határidőig papíralapú, cégszerűen aláírt formában nyilatkozik arról, hogy a kiváltó termék(ek) megfelel(nek) a dokumentáció, illetve a jelen keretmegállapodás szerinti feltételeknek. A Szállító előbbieket szerinti írásbeli nyilatkozatának és a termékváltás vonatkozó dokumentumainak Megrendelő részére való megküldése, illetve beérkezése a termékváltás kezdeményezésének minősül.

Megrendelő a jelen keretmegállapodásban meghatározott módon bejelentett termékváltásokat megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül – lehetőleg a fordulónapig – az elbírálást elvégzi és annak eredményéről értesíti a Szállítót. Szállító termékváltásra irányuló kezdeményezését Megrendelő elutasítja különösen, ha a keretmegállapodás megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban meghatározott termékek körétől eltérő termék kerülne a keretmegállapodás hatálya alá.

Megrendelő a termékváltás jóváhagyását megelőzően szükség esetén jogosult a Szállítótól további információt kérni.

7. Egyéb rendelkezések

Megrendelő és Szállító kötelesek egymással együttműködni és egymást a megállapodást érintő kérdésekről tájékoztatni, ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás kérdések peren kívüli rendezése, megoldása érdekében.

Megrendelő és Szállító rögzítik, hogy a keretmegállapodás módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározottak szerint van lehetőség.

8. A keretmegállapodás megszűnése, felmondása

Jelen keretmegállapodás a 2. pontban meghatározott időtartam elteltével megszűnik.

Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.

Jelen keretmegállapodás tekintetében Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, különösen akkor van helye, ha:

- Szállító jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti;
- Szállító nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírnevét;
- Szállító a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;
- Szállító fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul

Felek a jelen keretmegállapodást közös megegyezéssel megszüntethetik.

9. Záró rendelkezések

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben szereplő valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetett bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó fél teljes körű felelősséggel tartozik.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak - értékhatar függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek jelen megállapodást - áttanulmányozás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki paraméterek
2. számú melléklet: A megajánlott számítástechnikai eszközök árlistája
3. számú melléklet: Egyszerűsített szerződés (minta)
4. számú melléklet: Felhatalmazó levél

jelen Keretmegállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2012. február 23.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
125.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Dr. Medovarszki Éva
Működési Igazgató
ált. vezérigazgató-h.

AQUIS
AQUIS Informatika
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.



AQUIS Informatika Zrt.
Szállító

ÁRLISTA

Notebook

3. rész Notebook		A MNB USD/HUF		
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár dokkoló nélkül /db	Nettó ajánlati ár dokkolóval /db
1	1. kategória	Dell Latitude E5520/1	208.220 Ft.	229.520 Ft.
2	2. kategória	Dell Latitude E5520/2	246.950 Ft.	268.260 Ft.
3	3. kategória	Dell Latitude E6520/3	305.060 Ft.	326.360 Ft.
4	4. kategória	Dell Latitude E6520/4	312.320 Ft.	333.360 Ft.

Monitor

4. rész Monitor		A MNB USD/HUF	
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár /db
1	1. kategória	Dell E-series E1912H	26.150 Ft.
2	2. kategória	Dell E-series E2211H	35.840 Ft.
		2. gyártó Megajánlott termék MNB EUR/HUF	Nettó ajánlati ár /db
1	1. kategória	LG E1951S-BN	24.240 Ft.
2	2. kategória	LG E2251T-BN	32.720 Ft.

Hálózati eszközök

6. rész Hálózati eszközök		A MNB EUR/HUF	
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár/db
1	1. kategória	HP A5120 -24 G EI	260.400 Ft.
2	2. kategória	HP A5120 -48 G EI	460.440 Ft.
3	3. kategória	HP A3100 -8 EI	97.900 Ft.
4	4. kategória	HP A3100 -16 EI	147.830 Ft.
5	5. kategória	HP A3100 -24 EI	197.750 Ft.

6	6. kategória	HP A3100 -48 EI	331.220 Ft.
7	7. kategória	HP A5500-48G EI	1.596.020 Ft.
8	8. kategória	HP A5500-24G -sfp- EI	1.277.200 Ft.
9	9. kategória	Cisco c2921 / k9	761.950 Ft.
10	10. kategória	Cisco c2911	571.710 Ft.
11	11. kategória	HP X120 1G SFP LC SX optikai csatoló	70.820 Ft.
12	12. kategória	HP X120 1G SFP LC LX Transceiver	139.340 Ft.

Szkenner

7. rész Szkenner		A MNB EUR/HUF	
		1. gyártó Megajánlott termék	Nettó ajánlati ár /db
1	1. kategória	Canon DR-4010C, Flatbed Scanner Unit 101	789.440 Ft.
2	2. kategória	Canon DR-2010C, Flatbed Scanner Unit 101, Silex C6600GB, ES	282.040 Ft.

75

5

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = 1$$

陈子昂

Figure 1

1. 2. 3.

10

Dell Latitude E5520



Részletek ▶


Mobilizálja vállalkozását!

Az újratervezett Dell Latitude E5520 lappal bárhol dolgozhat. Ez a laptop az új, mobil üzletembereket célozza meg, és a Latitude E családtól megszokott termelékenységét, biztonságot és egyszerű felügyelhetőséget nyújtja.

- Kiváló képet nyújtó 40 cm (15,6") HD felbontású, WLED kijelző
- Az opcionális hátulról megvilágított billentyűzet révén rossz megvilágítású környezetben is dolgozhat
- 4, 6 és 9 cellás akkumulátorok




Képtár



360°



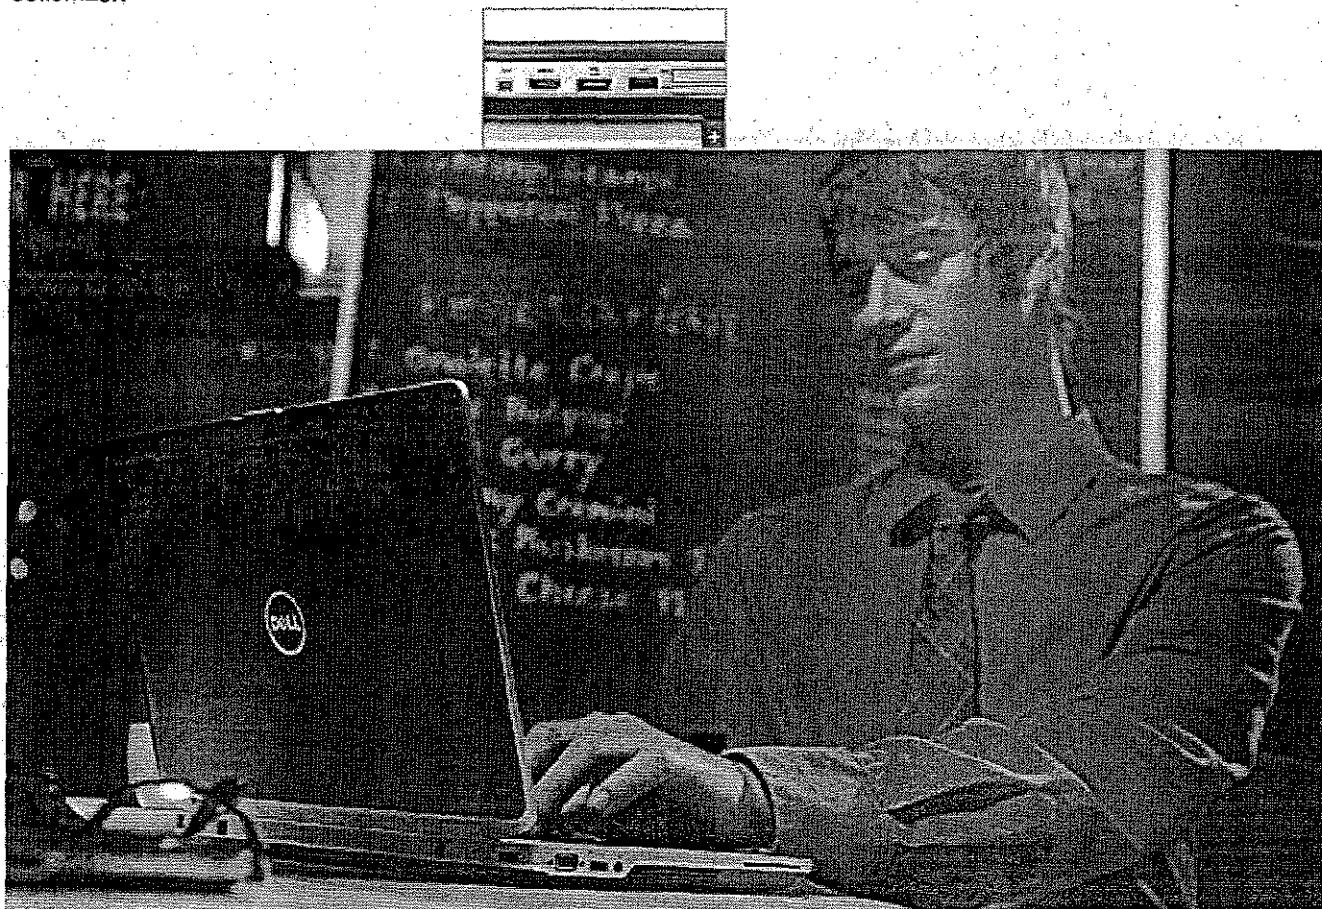

Az Ön életmódjára tervezve

Az újratervezett Latitude E5520 laptop ideális olyan szakemberek számára, akik a mobilitás és az asztali sebesség költséghatékony kombinációjára vágynak.

Ez a tartós laptop tetőtől talpig elegáns és strapabíró kialakítású: Tri-Metal™ borítás, tartós galvanizált alumínium hátlapú kijelző, megerősített acél csuklópántok, magnéziumötvözetből készült belső váz és cinkötvözetből készült retesz jellemzi. A Latitude E5520 ezen kívül LCD-védőtömítést és körben ütközéscsillapítót is tartalmaz a képernyő jobb védelme érdekében, valamint folyadékálló billentyűzetet, hogy a laptop kiállja a mindennapi munka során az ütődéseket és a folyadékkal való érintkezést.

Kiemelkedő produktivitást élvezhet repülőgépen és rossz megvilágítású környezetben, köszönhetően az opcionális hátulról megvilágított billentyűzetnek és a hosszú akkumulátoros üzemidőt biztosító akkumulátorok széles választékának.

Végül, de nem utolsósorban pedig, mivel az E5520 a Latitude E család tagja, így az elvárt mobil produktivitást, a sziklaszilárd biztonságot és a hatékony felügyelhetőséget igazán tartós kivitelben biztosítja.



A tartósság jegyében

Az üzleti életben fontos, hogy bárhol és bármikor tudjon dolgozni. Ezért Önnek olyan elegáns laptopra van szüksége, amely lépést tart a munkájával. A Latitude E laptopok világ színvonalú dizájnja kiemelkedő tartóssággal párosul, így bárhova is vigye munkája, mindenhol teljesíthet.


- **Elegánsan dolgozhat** a Dell Tri-Metal™ kivitelnek köszönhetően, amely galvanizált és csiszolt alumínium LCD-hátlapot és megerősített, magnéziumötvözetrel bevont sarkokat tartalmaz.
- **Nem kell aggódnia annyit** a rendetlenség miatt, köszönhetően a folyadékálló billentyűzetnek és az LCD-védőtömítésnek, mely megvédi az LCD-panelt, ha le van csukva a képernyő.
- **Értékelje a finom részleteket** : erős acél csuklópántok, cinkötvözetből készült kijelzőrekesz, valamint porbevonatú alsó rész, amely megvédi a laptopot a sérülésektől és karcoktól.



Mobil produktivitás


A hosszan tartó teljesítmény megkönnyíti munkáját, akár az irodában, akár úton van. Az üzleti igények előtérbe helyezésével tervezett Latitude E laptopok nagyszerű funkciókkal növelik a produktivitást.

- **Termelékeny maradhat** a különböző üzemidőt nyújtó választható 4, 6 és 9 cellás (97 Wh-s) lítiumionos akkumulátorokkal, melyekre 3 év korlátozott garancia vonatkozik.
- **Többfeladatos munkavégzés üzleti teljesítménnyel** – Intel® Core™ processzorok, nagy sávszélességű DDR3 memória és Intel®UMA.
- **Hatékonyan kommunikálhat a világgal** a beépített webkamerának és a jobb hangminőséget nyújtó töbmikrofonoknak, valamint a mobil szélessávú kapcsolathoz ideális, nagy teljesítményű antennának köszönhetően.
- **Kényelmesen dolgozhat** a többujjas érintést támogató, 180 fokban állítható LCD kijelzőn.
- **Bárhol gépelhet** – a Latitude E5520 az egyetlen általános célú laptop, amely hátulról megvilágított billentyűzettel is kapható.

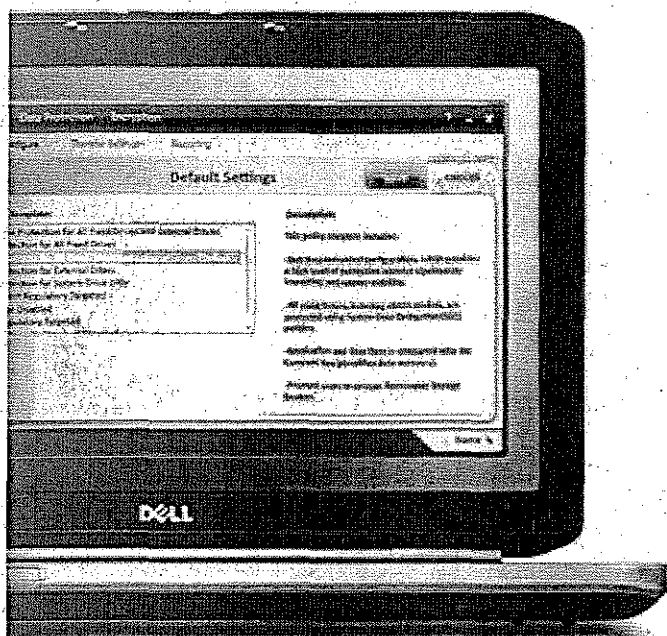

Sziklaszilárd biztonság

A Dell adatvédelmi és titkosítási megoldásainak köszönhetően biztonságban tudhatja adatait, a Dell gyors válaszidejű leesésérzékelője és a StrikeZone™ technológia pedig megvédi az adatokat a váratlan balesetektől.

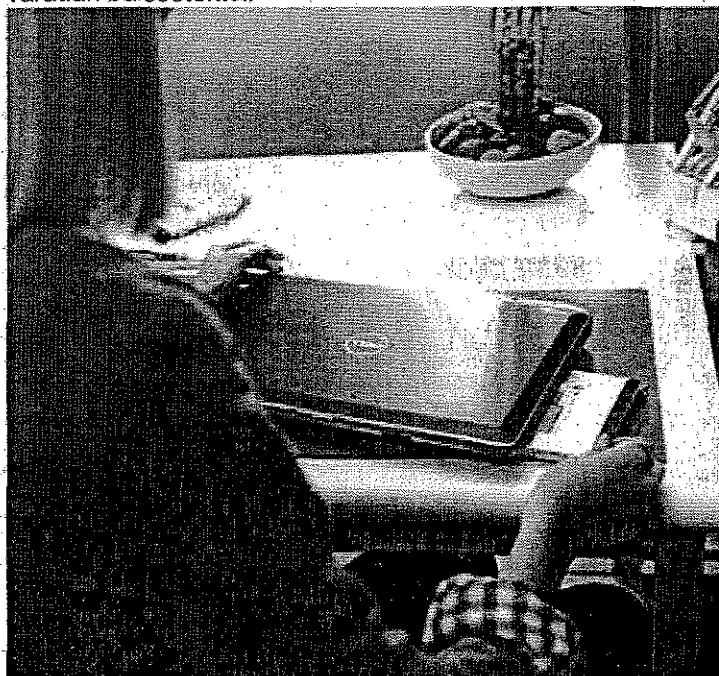

Hatékony felügyelet

A Latitude E sorozatú laptopokat egyszerűen kezelheti és felügyelheti, a tervezéstől és üzembe helyezéstől egészen a folyamatos karbantartásig és támogatásig.

- A Dell Latitude hosszú életciklusának és termékváltásainak, valamint a hardver- és szoftvermódosítások ImageWatch™ technológiával való előzetes követésének köszönhetően magabiztosan tervezhet a jövőben megjelenő termékekre.
- Könnyen testreszabhatja egyes Latitude laptopok konfigurációját a merevlemez, az akkumulátor, az optikai meghajtók tekintetében.
- A frissítést és szervizelést a főbb alkatrészek egyetlen ajtón keresztüli elérése teszi kényelmesebbé.
- A könnyen kezelhető Dell KACE™ rendszerfelügyeleti berendezésekkel időt és pénzt takaríthat meg.
- A Dell személyében Önnek olyan partnere van, amely testreszabható és globális szerviz- és támogatási lehetőségekkel támogatja és tartja karban az Ön rendszereit.

Dell Latitude E6520



Részletek ▶


Útra kész kialakítás és tartósság

Bárhol is tartózkodik, a Dell Latitude E6520 laptop segítségével folyamatosan dolgozhat. Ez a nagy teljesítményű laptop az új, mobil üzletembereket célozza meg, és a Latitude E családtól megszokott tartósságot, biztonságot és kényelmes felügyelhetőséget nyújtja.

- Továbbfejlesztett négymagos processzor, különálló grafikus kártyák és 38 cm-es (15"), többujjas érintést támogató, HD felbontású LED-kijelző
- Elegáns laptop tetőtől talpig – a MIL-STD 810G szabvány szerint tesztelt tartós Tri-Metal™ borítás, porbevonatú alsó rész és folyadékálló billentyűzet
- A hátulról megvilágított billentyűzet, a hosszabb akkumulátoros üzemidő és a beépítőhely kiemelkedő produktivitást biztosít



Képtár



360°



Jellemzők



Az Ön életmódjára tervezve

A legújabb négymagos processzorok, a különálló grafikus kártyák és 38 cm-es (15"), többujjas érintést támogató, HD felbontású LED-kijelző révén az újratervezett Dell Latitude E6520 ideális azon szakemberek számára, akik megbízható, strapabíró és egyszerűen hordozható laptopra vágnak.

Ez az üzleti használatra tervezett tartós laptop tetőtől talpig elegáns és strapabíró kialakítású: MIL-STD 810G szabvány szerint tesztelt Tri-Metal™ borítás, tartós galvanizált alumínium hátlapú kijelző, tartós porbevonattal ellátott alap, megerősített acél csuklópántok, magnéziumötvözetből készült belső váz és cinkötvözetből készült retesz jellemzi. A Latitude E6520 ezen kívül folyadékálló billentyűzetet, LCD-védőtömítést és körben ütközéscsillapítót is tartalmaz a képernyő jobb védelme érdekében, hogy

24.

25

a laptop kiállja a mindennapi munka során az ütődéseket és a folyadékkal való érintkezést.

Kiemelkedő produktivitást élvezhet repülőgépen és rossz megvilágítású környezetben, köszönhetően az opcionális hátulról megvilágított billentyűzetnek és a hosszú akkumulátoros üzemidőnek, továbbá elérhető az üzemidőt növelő akkumulátoropciók széles választéka, valamint a produktivitást tovább növelő cserélhető optikai meghajtó, merevlemez, és USB 3.0 adathordozó-modulok is.

Végül, de nem utolsósorban pedig, mivel az E6520 a Latitude E család tagja, így az elvárt mobil produktivitást, a sziklaszilárd biztonságot és a hatékony felügyelhetőséget igazán tartós kivitelben biztosítja.



Tartós kivitel

Az üzleti életben fontos, hogy bárhol és bármikor tudjon dolgozni. Ezért Önnek olyan elegáns laptopra van szüksége, amely lépést tart a munkájával. A Latitude E laptopok világszínvonalú dizájnya kiemelkedő tartóssággal párosul, így bárhova is vigye munkája, mindenhol teljesíthet.

- A MIL-STD 810G szabvány szerint tesztelt laptopok **védve vannak** a szélsőséges hőmérséklettel, a rezgéssel, a porral és a nagy tengerszint feletti magassággal szemben.
- **Elegánsan dolgozhat** a Dell Tri-Metal™ kivitelnek köszönhetően, amely galvanizált és csiszolt alumínium LCD-hátlapot és megerősített, magnéziumötvözetrel bevont sarkokat tartalmaz.
- **Nem kell aggódnia annyit** a rendtelenség miatt, köszönhetően a folyadékálló billentyűzetnek és az LCD-védőtömítésnek, mely megvédi az LCD-panelt, ha le van csukva a képernyő.

24

25

- **Értékelje a finom részleteket** : erős acél csuklópántok, cinkötvözetből készült kijelzőretesz, valamint porbevonatú alsó rész, amely megvédi a laptopot a sérülésektől és karcolásoktól.




Mobil produktivitás

A hosszan tartó teljesítmény megkönnyíti munkáját, akár az irodában, akár úton van. Az üzleti igények előtérbe helyezésével tervezett Latitude E laptopok nagyszerű funkciókkal növelik a produktivitást.

- **Termelékeny maradhat** a különböző üzemidőt nyújtó választható 4, 6 és 9 cellás (87 Wh-s) lítiumionos akkumulátorokkal, melyekre 3 év korlátozott garancia vonatkozik.
- **Többfeladatos munkavégzés üzleti teljesítménnyel** – Intel® Core™ processzorok, nagy sávszélességű DDR3 memória és Intel®UMA vagy NVIDIA® grafikus rendszer.
- **Hatékonyan kommunikálhat a világgal** a beépített webkamerának és a jobb hangminőséget nyújtó tömbmikrofonoknak, valamint a mobil szélessávú kapcsolathoz ideális, nagy teljesítményű antennának köszönhetően.
- **Kényelmesen dolgozhat** a többujjas érintést támogató, 180 fokban állítható LCD kijelzőn.
- **Bárhol gépelhet** – a Latitude E6520 az egyetlen általános célú laptop, amely hátulról megvilágított billentyűzettel is kapható.

Sziklaszilárd biztonság

A Latitude E laptopok zökkenőmentesen integrálhatók az Ön meglévő informatikai környezetébe, és nyugodt lehet felőle, hogy a laptopok – és az adatok – mindenhol biztonságban vannak.

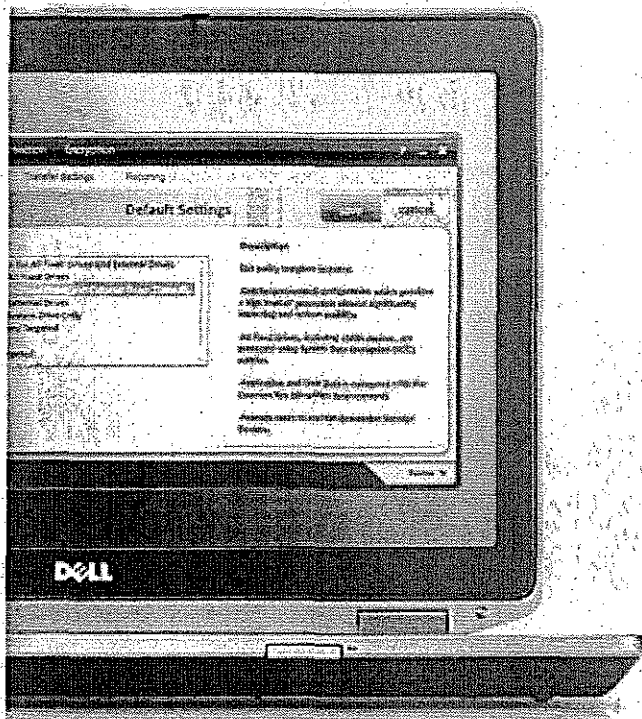

A Dell adatvédelmi és titkosítási megoldásainak, valamint a választható titkosított merevlemeznek köszönhetően biztonságban tudhatja adatait.



A Dell gyors válaszidejű leesésérzékelője és a StrikeZone™ technológia megvédi az adatokat a váratlan balesetektől.



Az opcionális Dell ControlVault™ technológiával, a Dell adatvédelmi és -hozzáférési szolgáltatásaival, az érintésmentes intelligens kártyával, valamint az ujjlenyomat-olvasóval való bejelentkezéssel széles körben irányíthatja, hogy ki férjen hozzá adataihoz.



A portvezérlési lehetőségekkel védekezhetsz a vírusok és az adatkiszivárogtatás ellen.



Felügyelet egyszerűen

A Latitude E sorozatú laptopokat egyszerűen kezelheti és felügyelheti, a tervezéstől és üzembe helyezéstől egészen a folyamatos karbantartásig és támogatásig.


- A Dell Latitude hosszú életciklusának és termékértékesítésének, valamint a hardver- és szoftvermódosítások ImageWatch™ technológiával való előzetes követésének köszönhetően magabiztosan tervezhet a jövőben megjelenő termékekre.
- Könnyen testreszabhatja egyes Latitude laptopok konfigurációját a merevlemez, az akkumulátor, az optikai meghajtók, valamint az USB 3.0 hordozómodulok tekintetében.
- A frissítést és szervizelést a főbb alkatrészek egyetlen ajtón keresztül elérése teszi kényelmesebbé.
- A könnyen kezelhető Dell KACE™ rendszerfelügyeleti berendezésekkel időt és pénzt takaríthat meg.
- A Dell személyében Önnek olyan partnere van, amely testreszabható és globális szerviz- és támogatási lehetőségekkel támogatja és tartja karban az Ön rendszereit.

20.

21.

DELL E1912H 18.5 inch Computer LCD Monitor

Gyártó	DELL
Model	E1912H
Szélesség	17.5 inch (445 mm)
Magasság	13.7 inch (349 mm)
Mélység	6.4 inch (164 mm)
Tömeg	7.2 lbs (3.26 kg)
Képernyő	
Képernyő méret	18.5 "
Technológia	TFT aktív mátrix
Mátrix Típus	TFT TN
Széles képernyő	Igen
LED háttérmegvilágítást	Igen
Képernyő felbontás	1366x768
Képpontok	1049088
Szín	16.7 millió
Válaszidő	5 ms
Tulajdonságok	
Tükröződésmentes képernyő	Yes
Fényerő	250 cd/m2
Kontraszt	1000:1
Max vízszintes betekintési szög	170
Max függőleges betekintési szög	160
Interfészek	VGA (D-Sub)



Dell E2211H Monitor

Paraméterek, termékleírás - Dell E2211H

Típus:	LCD monitor
3D monitor	Nem
Képfő	21.5 inch
Képarány	16:9
Felbontás	1920 x 1080
Válaszidő	5 ms
Fényerő	250 cd/m2
Statikus kontraszt	1000:1
Fogyasztás	28 W
Csatlakozók	
VGA (D-sub)	Van
DVI	Van
HDMI	Nincs
DisplayPort	Nincs
Thunderbolt	Nincs

Panel mérete: 21,5" wide 16:9 (Anti-glare), Panel típus: TN, Optimális felbontás: 1920×1080 (Full HD), Kontrasztarány: 1000:1, Válaszidő: 5 ms, Betekintési szög: 160° / 170°, Csatlakozók: VGA, DVI-D, fekete

A TERMÉK JELLEMZŐI

E1951S E1951T

Display	Képernyő típusa	47,0 cm (18,5") sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD Matt bevonat Látható átló mérete: 47,0 cm
	Képponttávolság	0,3 mm x 0,3 mm (képpont távolság)
Szink. bemenet	Vízszintes frekvencia	30 kHz - 61 kHz (automatikus)
	Függőleges frekvencia	56 Hz - 75 Hz (automatikus)
	Bemeneti forma	
	E1951S	Külön szink
Videobemenet	E1951T	Külön szink. digitális
	Jelbemenet	
	E1951S	15 tűs D-SUB csatlakozó
	E1951T	15 tűs D-SUB csatlakozó / DVI-D csatlakozó (digitális)
	Bemeneti forma	
	E1951S	RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Resolution (Felbontás)	E1951T	RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm), digitális
	Max.	
	E1951S	D-SUB (analóg) : 1366 x 768 @ 60 Hz
	E1951T	D-SUB (analóg) / DVI (digitális): 1366 x 768 @ 60 Hz
Plug & Play	Ajánlott	VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
	E1951S	DDC 2B (analóg)
	E1951T	DDC 2B (analóg, digitális)
Energiafogyasztás	Bekapcsolt mód: 17 W (tip.) Készenléti mód $\leq 0,5$ W Kikapcsolt mód $\leq 0,5$ W	
Teljesítményigény	12 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A	
AC-DC adapter	ADS-24NP-12-1 12024G típus, a HONOR Electronic gyártásában	
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)	Állvánnyal	44,94 cm x 17,26 cm x 35,6 cm
	Állvány nélkül	44,94 cm x 3,35 cm x 27,9 cm
Tömeg	2 kg	
Döntési tartomány	-5° - 15° között	
Környezeti feltételek	Operating Temperature	10 °C - 35 °C között
	Operating Humidity	20 % - 80 % között, nem kondenzálódó
	Storage Temperature	-10 °C - 60 °C között
	Storage Humidity	5 % - 90 % között, nem kondenzálódó
Tálpazat	Csatlakoztatva (), Leválasztva (O)	
Tápkábel	Fali aljzat típusa	

A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



LG E2251T

Fontos tulajdonságok

- Stílusos és egyedülálló, SUPER Slim
- Könnyű, többképernyős használat
- Tökéletesen tiszta kép, SUPER+ Resolution
- Költségmegtakarító, SUPER Energy Saving funkció

TERMÉKKATEGÓRIA

Termékkategória
Super LED

CSATLAKOZÓK

D-Sub

Igen

DVI-D

Igen

Kompozit videobemenet/-kimenet

Nem

S-videó

Nem

Komponens videó

Nem

SCART

Nem

HDMI

Nem

DisplayPort

Nem

Egyéb

Nem

Jack pozíció

Hátul

PC audio bemenet

Nem

Fejhallgató kimenet

Nem

ÁLTALÁNOS

Képernyőméret

21,5"

Paneltípus

TN

Színmélység (Színek száma)

16.7M

Képponttávolság(mm)

0,248 x 0,248

Képarány

16:9

Felbontás

1920x1080

Fényerő (cd/m²)

250

Kontrasztarány (DFC)

5000000:1

Válaszidő (on/off)

5ms

Láthatósági szög (CR≥10)

170/160

TÁPELLÁTÁS

Áramforrás típusa (adapter vagy LIPS)

Adapter/100-240V

Fogyasztás - Működés közben

26W

Képernyő kikapcsolt állapotában

0.5W alatt

FREKVENCIA

Analóg Vízszintes Frekvencia

30-83kHz

Analóg Függőleges Frekvencia

56-75Hz

Digitális Vízszintes Frekvencia

30-83kHz

Digitális Függőleges Frekvencia

56-75Hz

Super+ Resolution

Nem

Super Energy Saving

Igen

Dual Web & Dual Monitor Setting & Task Bar

Igen

Plug & Play

Igen

TALP

Talp Levehető

Igen

Dönthetőség

Igen (-5° (előre) ~ 15° (hátra))

Forgathatóság

Nem

Pivot

Nem

MÉRET/SÚLY

Méret : Talppal

517,5 x 186,5 x 394,8

Méret : Talp nélkül

517,5 x 33,5 x 317,3

Méret : Doboz

567 x 445 x 174

Méret : Falra Rögzíthetőség

VESA kompatibilis

Súly : Talppal

2,47

Súly : Talp nélkül

2,02

Súly : Doboz

4,2

TANÚSÍTVÁNYOK

TCO 5.0

Igen

UL(cUL)

Igen

TUV-GS

TUV-Típus

SEMKO

Nem

FCC-B, CE

Igen

EPA

Igen

VESA Mount

Igen

ISO13406-2

Nem

Egészségügyi tanúsítvány

Nem

Vista(Premium/Basic)

Premium

Windows7

Igen

Windows.Tanúsítvány

Windows 7

HP A5120-24G EI Switch (JE066A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port
Montírozás	Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	128 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 16 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 µs
Adatátvitel	35.7 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	48 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	32 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center, command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	62 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)
Hőleadás	212 BTU/hr (223.66 kJ/hr)

Méret és súly	
Méret (sz x h x m)	30 x 44 x 4.36 cm
Súly	4.5 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime, advance replacement, next business day, phone support, software releases

HP A5120-48G EI Switch (JE067A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports
Montírozás	Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	128 MB SRAM, packet buffer size: 4 MB, 16 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 μ s
Adatátvitel	71.4 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	96 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	32 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	110 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)
Hőleadás	375 BTU/hr (395.63 kJ/hr)

Méret és súly


Méret (sz x h x m) 30 x 44 x 43.6 cm

Súly 5 kg

Tartozékok

Garancia Lifetime, advance replacement, next business day, phone support, software releases

HP 3100-8 EI Switch (JD318A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	8 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 1 dual-personality port, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP ; 1 RJ-45 serial console port
Memória és processzor	64 MB SDRAM, packet buffer size: 384 KB, 8 MB flash
Reakcióidő	Latency: < 10 μ s
Adatátvitel	up to 2.6 million pps
Útvalasztási/kapcsolási képesség	3.6 Gbps
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	12 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	41 BTU/hr (43.26 kJ/hr)
Méret és súly	
Méretek (sz x h x m)	16 x 23 x 4.36 cm
Súly	1.8 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime; advance replacement, next business day, phone support,

HP 3100-16 EI Switch (JD319A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	16 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 2 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP ; 1 RJ-21 serial console port
Memória és processzor	64 MB SDRAM, packet buffer size: 384 KB, 8 MB flash
Reakcióidő	Latency: < 10 µs
Adatátvitel	up to 5.3 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	7.2 Gbps
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	15 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	51 BTU/hr (53.81 kJ/hr)
Méret és súly	
Méret (sz x h x m)	16 x 36 x 4.36 cm
Súly	2.5 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime, advance replacement, next business day, phone support,

HP 3100-24 EI Switch (JD320A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	24 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 2 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP ; 1 RJ-45 serial console port
Memória és processzor	64 MB SDRAM, packet buffer size: 384 KB, 8 MB flash
Reakcióidő	Latency: < 10 µs
Adatátvitel	up to 6.5 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	8.8 Gbps
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	17.W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Biztonságttechnikai ismérvek	UL 60950; NOM-019-SCFI Mexico; EN 60950: 2000, ZB and ZC Deviations; IEC 60950: 1999, Corr Feb 2000, all national deviations; AS/NZS 60950: 2000 Australia, Russian GOST Safety Approval
Elektromagneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működésihőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	58 BTU/hr (61.19 kJ/hr)
Méret és súly	
Méreték (sz x h x m)	16 x 44 x 4.36 cm
Súly	3.5 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime, advance replacement, next business day, phone support,

24


mf

HP 3100-48 Switch (JD317A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	48 RJ-45 auto-sensing 10/100 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX), Duplex: half or full; 4 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP ports; 1 RJ-45 serial console port
Memória és processzor	storage: 64 MB SDRAM, 8 MB flash, packet buffer size: 32 MB
Reakcióidő	Latency: < 10 µs
Adatátvitel	11.7 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	17.6 Gbps
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	50 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50 / 60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működésihőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (non-condensing)
Hőleadás	171 BTU/hr (180.41 kJ/hr)
Méret és súly	
Méretek (sz x h x m)	2.30 x 4.40 x 4.36 cm
Súly	4 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime, advance replacement, next business day, phone support

HP 5500-48G EI Switch (JD375A) – Műszaki adatok




Műszaki adatok	
Portok	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 2 port expansion module slots; 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports
Montírozás	Mounts in an EIA standard 19-in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	256 MB SDRAM; packet buffer size: 4 MB; 32 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 µs; 10 Gbps Latency: < 2.6 µs
Adatátvitel	142.9 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	192 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	12000 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	115 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérvek	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)
Hőleadás	392 BTU/hr (413.56 kJ/hr)
Méret és súly	

Méreték (sz x h x m)	30 x 44 x 4.36 cm
Súly	4.5 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime; advance replacement, next business day, phone support, software releases

20.

20

HP 5500-24G EI Switch (JD377A) – Műszaki adatok



Műszaki adatok	
Portok	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 2 port expansion module slots; 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports
Montírozás	Mounts in an EIA standard 19-in. telco rack or equipment cabinet (hardware included)
Memória és processzor	256 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 32 MB flash
Reakcióidő	1000 Mb Latency: < 3.2 μ s; 10 Gbps Latency: < 2.6 μ s
Adatátvitel	107.2 million pps
Útválasztási/kapcsolási képesség	144 Gbps
Útvonalválasztó táblázat mérete	12000 entries
Felügyeleti funkciók	IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Tápellátási és üzemeltetési követelmények	
Energiafogyasztás	110 W (maximum)
Bemeneti feszültség	100-240 VAC
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Biztonságtechnikai ismérték	UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; ROHS Compliance
Elektromágneses kompatibilitás	FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A
Működési hőmérséklet-tartomány	0 to 45°C
Működési levegőnedvesség-tartomány	10 to 90% (noncondensing)
Hőleadás	375 BTU/hr (395.63 kJ/hr)
Méret és súly	

Méreték (sz x h x m)	30 x 44 x 4,36 cm
Súly	4 kg
Tartozékok	
Garancia	Lifetime, advance replacement, next business day, phone support, software releases

Cisco C2921-CME-SRST/K9 router

Cisco C2921-CME-SRST/K9. Ethernet LAN funkciók: 10, 100, 1000 Mbit/s, 10/100/1000BASE-T(X). Hálózat: Gigabit Ethernet, vezetékes, 3GE (1 SFP). Összekapcsolhatóság: RJ-45. Biztonság: WPA-AES, DES, 3DES, L2, L3.. Memória: 256 MB, 512 MB. Tanúsítványok: UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1, IEEE 802.1Q. Energia menedzsment: AC 100-240V, 50/60Hz, 370 W, 3.4 A. Környezeti körülmények: 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 85 %, 5 - 95 %, 0 - 3000 M, 0 - 4570 M, 32 - 104 °F. Súly és méret: 2U, 88.9 x 438.2 x 469.9 mm, 13200 g. Szín: fekete

Ethernet LAN funkciók	
Ethernet/LAN csatlakozás*	✓
Ethernet LAN adatátviteli sebességek*	10, 100, 1000 Mbit/s
Kábelezési technológia	10/100/1000BASE-T(X)
Vezetéknélküli LAN hálózat	
WLAN-kapcsolat*	✗
DSL	
DSL-kapcsolat*	✗
Hálózat	
Hálózat jellemzők	Gigabit Ethernet
Kapcsolódási technológia	vezetékes
Támogatott WAN-típus	3GE (1 SFP)
Protokollok	
DHCP kliens*	✓
DHCP szerver*	✓
Menedzsment funkciók	
Webalapú kezelés*	✓
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás	✓
Összekapcsolhatóság	
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége*	3
USB 2.0 portok száma	2
WAN-port*	RJ-45
RS-232 port	1
Biztonság	
Támogatott biztonsági algoritmus*	WPA-AES, DES, 3DES
MAC-cím szűrés*	✓
NAT-alkalmasság	L2, L3.

Memória	
Flash memória	256 MB
Belső memória	512 MB
Tanúsítványok	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1
Biztonság	IEEE 802.1Q
Hálózati szabvány*	IEEE 802.1Q
Energia menedzsment	
Áramkövetelmények	AC 100-240V, 50/60Hz
Áramfogyasztás*	370 W
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása	✓
Bemeneti áram	3.4 A
Környezeti körülmények	
Üzemi hőmérséklettartomány	0 - 40 °C (T-T)
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 - 70 °C (T-T)
Relatív üzemi páratartalom-tartomány	10 - 85 %
Tárolási relatív páratartalmi tartomány	5 - 95 %
Üzemi magasság	0 - 3000 M
Nem üzemeltetési magasság	0 - 4570 M
Súly és méret	
Külső megjelenés	2U
Méret (sz x mélys. X mag.)*	88.9 x 438.2 x 469.9 mm
Súly*	13200 g
Szín	
Termék színe	fekete

Cisco C2911-VSEC/K9 router

Ethernet LAN funkciók

Ethernet/LAN csatlakozás*	✓
Ethernet LAN adatátviteli sebességek*	10, 100, 1000 Mbit/s
Kábelezési technológia	10/100/1000BASE-T(X)

Vezetéknélküli LAN hálózat

WLAN-kapcsolat* ✗

DSL

DSL-kapcsolat* ✗

Hálózat

Hálózat jellemzők	Gigabit Ethernet
Kapcsolódási technológia	vezetékes
Támogatott WAN-típus	3GE

Protokollok

DHCP kliens*	✓
DHCP szerver*	✓

Menedzsment funkciók

Webalapú kezelés*	✓
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás	✓

Összekapcsolhatóság

Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége*	3
USB 2.0 portok száma	2
WAN-port*	RJ-45
RS-232 port	1

Biztonság

Támogatott biztonsági algoritmus*	WPA-AES, DES, 3DES
MAC-cím szűrés*	✓

Memória

Flash memória	256 MB
Belső memória	512 MB

Tanúsítványok

Hálózati szabvány*	IEEE 802.1Q
--------------------	-------------

Energia menedzsment

Áramkövetelmények	AC 100-240V, 50/60Hz
Áramfogyasztás*	250 W
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása	✓
Bemeneti áram	2.2 A

Környezeti körülmények

Üzemi hőmérséklettartomány	0 - 40 °C (T-T)
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 - 80 °C (T-T)

Relatív üzemi páratartalom-tartomány	5 - 85 %
Tárolási relatív páratartalmi tartomány	5 - 95 %
Üzemi magasság	0 - 4000 M
Nem üzemeltetési magasság	0 - 4570 M

Súly és méret

Külső megjelenés	2U
Méret (sz x mélys. x mag.)*	438.2 x 304.8 x 88.9 mm
Súly*	8200 g

Szín

Termék színe	fekete
--------------	--------

HP X120 1G SFP LC LX adó-vevő (JD119B) – Műszaki adatok



Kompatibilitás:	
Kompatibilis termékek	Összes kompatibilis termék megtekintése
Információk tömören	
Termék neve	HP X120 1G SFP LC LX adó-vevő

HP X120 1G SFP LC SX adó-vevő (JD118B) – Műszaki adatok




Kompatibilitás:	
Kompatibilis termékek	Összes kompatibilis termék megtekintése
Információk tömören	
Termék neve	HP X120 1G SFP LC SX adó-vevő

Canon DR-4010C

Nagy sebességű

lapolvasók

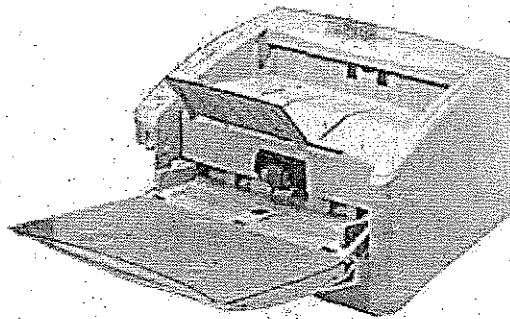

A DR-4010C rengeteg új technológiát foglal magában, kompakt és megbízható, és a kategóriájában vezető színes beolvasási sebesség mellett kiváló képminőséget biztosít.

Funkciók

- Kompakt asztali lapolvasás
- Gyors színes lapolvasás 42 kép/perc sebességgel
- Kiváló képminőség
- Automatikus színfelismerés vegyes dokumentumkötegekhez
- Fejlett szövegjavítás
- Tartalmazza a Canon CapturePerfect szoftverét

További információk

A DR-4010C egy újgenerációs irodai lapolvasó, mely kis mérete ellenére is hatalmas teljesítményre képes. Rengeteg új technológiát foglal magában, kiváló képminőséget és kategóriájában vezető színes beolvasási sebességet kínál, ideális olyan magánszemélyek és irodák számára, ahol megbízható teljesítményre és egyszerű kezelésre van szükség egyetlen kompakt csomagban.

Kompakt nagy sebességű beolvasás

A mindössze 318 mm × 278 mm × 187 mm helyigényű DR-4010C nemcsak hihetetlenül kompakt, hanem a maga nemében a legkisebb irodai lapolvasó.

A 3 soros CMOS-érzékelőnek köszönhetően a DR-4010C minden beolvasást ugyanazzal a nagy sebességgel kezel. Egyformán gyorsan, 42 kép/perces, kétoldalas módban pedig 84 kép/perces sebességgel olvassa be a színes, a fekete-fehér és a szürkeárnyaltos képeket. Beépített automatikus színfelismerő funkciója felismeri a színes és a fekete-fehér lapokat, majd eszerint olvassa be őket. Így tehát a kétféle lapot vegyesen tartalmazó dokumentumok is folyamatosan, egy kötegben beolvashatók – nem kell szétválogatni a lapokat a beolvasás előtt.

Kiváló képminőség

A DR-4010C új árnyékolási funkcióval rendelkezik, amely – más rendszerekkel ellentétben – gondoskodik arról, hogy a papíron lévő por véletlenül se tapadhasson rá az árnyékoló lemezre. Így nem keletkeznek nemkívánatos fekete vonalak a képeken, és nincs szükség az árnyékoló lemez rendszeres tisztítására a minőség fenntartásához. A 3 soros CMOS-érzékelő precíz képeket biztosít a színek elmosódása nélkül.

Egyszerűen használható

A képernyőn megjelenő beolvasó panel, valamint az egyszerűen kiválasztható funkciógombok segítségével minden beolvasás könnyedén elvégezhető. A DR-4010C ezenkívül egy hasznos funkcióval is bír, amely lehetővé teszi akár 1000 mm hosszú dokumentumok beolvasását.

A beolvasás során maximális rugalmasságot kínál a kétféle, egyenes


vagy U alakú papírvezetés. Az egyenes papírvetés és a második dokumentumkiadó tálca használatával beolvashat 546 g/m²-nél nagyobb tömegű lapokat – például műanyag kártyákat.

Még nagyobb teljesítmény

Beolvasáskor a Canon fejlett szövegjavító funkciójával több könnyen kiválasztható üzemmód használatával teheti olvashatóbbá a nehezen olvasható dokumentumokat. Mintás háttérű dokumentumok, világos vagy féltónusos háttérű, világos szövegek egyaránt rögzíthetők és javíthatók. Vékony papír esetén pedig kiválasztható egy funkció, mellyel a végeredményen nem lesz látható a beolvasott-kép hátoldala.

Canon Flatbed Scanner Unit 101

Nagy sebességű lapolvasók

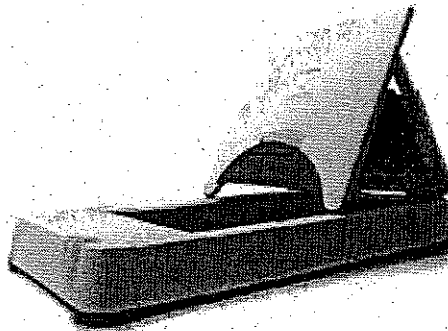

Az USB-kábellel egyszerűen csatlakoztatható, választható 101-es síkágys lapolvasó egység a Canon DR sorozatú lapolvasók* széles skálájával működik együtt. Ideális sérülékeny és kötött dokumentumoktól, és 50%-kal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, mint más, hasonló kategóriájú készülékek. A nagy sebességű és nagy felbontású (1200 dpi) nyitott lapolvasást egyedi, állítható fedél és megvilágítás-szabályzás segíti.

Funkciók

- Rugalmas, USB-csatlakozás az imageFORMULA lapolvasók széles skálájához
- Akár 50%-kal nagyobb hatékonyságot eredményező nagy sebességű lapolvasás
- Folyamatosan nyitott beolvasás egyedi, környezeti fényt kiküszöbölő üzemmód segítségével
- Állítható fedél által biztosított rugalmasság a különféle méretű és fajtájú dokumentumoknál, akár legal size méretig
- Kimagasló minőségű, 1200 dpi felbontású lapolvasás és kiváló képfeldolgozási lehetőségek
- Rugalmas kettős lapolvasás, egyetlen dokumentum létrehozásával

Canon DR-2010C

Nagy sebességű lapolvasók

A kényelmes és hatékony asztali lapolvasás mostantól még egyszerűbb, hálá a kompakt és tartós, munkacsoportok által megosztható DR-2010C lapolvasónak, amely elvéthetetlen előnyöket jelent a részlegek munkatársai számára.

Funkciók

- Kompakt, helytakarékos kialakítás
- Gyors színes lapolvasás 20 lap/perc sebességgel
- Kiváló képminőség
- Lenyűgöző dokumentumkezelés
- CaptureOnTouch a gyors és egyszerű beolvasáshoz
- Hatékony tartozék szoftvercsomag

További információk

A DR-2010C használatba vétele meg fogja győzni arról, hogy a készülék hatékony működése és a nagy teljesítményű beolvasás felhasználói csoportok vagy egész részlegek igényeit képes kiszolgálni. Az eszköz leegyszerűsíti a folyamatot, hatékony és gondtalan munkanapot biztosít mindenki számára. A mindössze 298 (szé) x 160 (mé) x 160 (ma) méretű DR-2010C az egyik legkisebb és legkönnyebb lapolvasó készülék a maga kategóriájában. Remekül elhelyezhető az íróasztal sarkán, vagy egy kis szekrényen.

Gyors eredmény

A Canon új találmányát, a CIS-érzékelőt alkalmazó DR-2010C dokumentumolvasó egyaránt produktív sebességgel működik fekete-fehér, szürkeárnyaltos és színes dokumentumok esetén. 20 lap/perc illetve kétoldalas dokumentumok esetén 40 kép/perc sebességre számíthat.

Kiváló képminőség

Bármit is szeretne beolvasni, gyengé minőségű, indigó nélküli többmásolatot papírt, vagy halvány színes szövegdokumentumokat sötét háttérrel, a 600 dpi optikai felbontású DR-2010C készülék kiemelkedő eredményt produkál. Számos képfeldolgozó funkció elérhető, pl. a fejlett szövegjavítás, a moaré csökkentése, a hátoldal átláthatóságának kiküszöbölése mind hozzájárul a jó minőségű és a maximálisan olvasható képek visszaadásához.

Produktív és megbízható

A hatékony és megbízható működés garanciái a hasznos funkciók: a szövegtárolás felismerése, az automatikus színérzékelés, az üres oldal kihagyása és a Canon gyors helyreállító rendszere.

Lenyűgöző dokumentumkezelés

A ferde papírvonal optimálisan biztonságos betöltést jelent mind a vékony, mind a vastag, sőt dombornyomásos hordozók (pl. névjegykártya, személyi igazolvány, vezetői engedély), továbbá fényképek és (ívapos módban) A3-as dokumentumok számára. Az automatikus oldalméret-felismerés és kiegyenesítés segítségével a képek tökéletesen levághatók és kiegyenesíthetők.

Egyszerű működtetés

A programozható, ún. feladatgombokkal egyszerűen kezelhető pl. az e-mailbe vagy fájlba történő beolvasás. Kiegészítő szoftverek helyett egyetlen gombnyomás is elegendő. A még kényelmesebb használat érdekében a számítógéppel összekapcsolt lapolvasó automatikusan be-

/kikapcsolható.

Egyszerű beolvasás


Az egyszerű használat a CaptureOnTouch egyik legfőbb előnye, amely főként a dokumentúmszkennelés és elektronikus adattárolás terén járatián felhasználóknak kedvez. A szoftver kétféle beolvasást tesz lehetővé: a „Beolvasás előbb” módszerrel a felhasználó a dokumentum beolvasása után adhatja meg a kívánt fájlformátumot és célhelyet, a „Beolvasási feladat kiválasztása” módszerrel pedig a felhasználó egy, az adott feladattípushoz előre beállított gomb segítségével egy adott munkamenet fájljai közé vagy adott e-mailekbe irányíthatja a dokumentumokat.

Nagy teljesítményű szoftveralkalmazások

A Canon sokoldalú Capture Perfect lapolvasó szoftvere még nagyobb rugalmasságot biztosít a többi rendelkezésre álló eszközzel együtt, melyek között megtalálható az eCopy PDF Pro Office, az Omnipage, a Paperport és a Bizcard Reader.

Canon C-6600GB külső hálózati egység C6600GB

Összes szkennelhez kivéve (DR 2020U és CR)

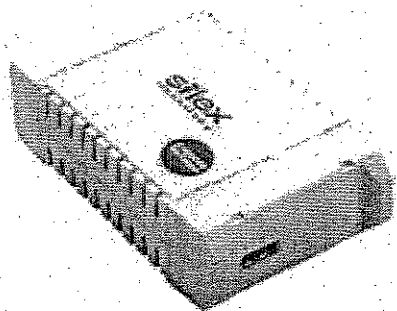



6-41
Kissai Márta

4. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank!
(számlavezető neve és címe)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az AQUIS Zrt.-vel 2012. február 23. napján „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú szerződést kötöttünk.

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával – a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) bekezdése alapján – megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u.4.)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-04853203-00000009
Kedvezményezett neve:	AQUIS Informatika Zrt. (1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.)
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10201006-50226034-00000000

A felhatalmazás időtartama: 2012. év hó naptól 2014. év március hó 23. napig.¹ A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti.

A beszédési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal,
- tárgyi szerződés másolati példánya,
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által igazolt számla (amelyen szerepel „A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető” vagy „kifizethető” megjegyzés),
- Fizető fél nyilatkozata

A beszédési megbízás teljesítésének további feltételei:

- A beszédési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában.
- A beszédési megbízás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás mellékletében szereplő számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól.
- A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt, Budapest, 2012 év, február hó 23. nap

¹ A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési határidő lejártát követő harmincadik (30.) napig terjed.

Kossai Mária
ALÁÍRÁS RENDJÉN

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Lukács István (számlatulajdonos)

osztályvezető

dr. Molnár Terézia
főosztályvezető

Záradék

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatója 2012 03 04 -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

Fizetett 2012. 03. 04.

Kelt. Budapest, 2012. 03. 04. nap

BUDAPEST BANK Nyrt.

Rados István

Dosztályné
Grób Marianna

Budapest Bank Nyrt.
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató

**„Informatikai eszközök beszerzése”
KERETMEGÁLLAPODÁSHOZ**

kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Cég megnevezése: AQUIS Informatika Zrt.

Székhelye: 1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.

A kapcsolattartó személy adatai a Szállító részéről:

Név: Lakatos Brigitta

Beosztás: Tenderiroda vezető

Elérhetőségek

Telefonszám: +36-1-436-3015

Mobil: +36-70-338-0860

Fax: +36-1-436-3100

e-mail cím: blakatos@quis.hu

Postázási cím: 1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.